



GPS/GLONASS Приемоиндикатор

KGP-925



Особенности

- Встроенный приемник сигнала дифференциальных поправок обеспечивает точность определения до 1 м. - Полностью соответствует требованиям технического регламента безопасности объектов ВВТ.
- Быстрое и точное определение местоположения
- 32-х канальный приемник обеспечивает быстрое и точное в определение местоположения любое время.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

GPS/GLONASS приемник

Частота приема	1575.42 MHz (GPS), 1597.5-1609.5 MHz (Глонасс)
Число каналов приема	32, параллельные
Код приема	Глонасс: CT (L1), GPS: C/A (L1)
Чувствительность	160дБ (отслеживание и обновление данных), 143 дБ (получение данных)
Точность определения места	2.5 м (автономно), 1 м (дифференциально)
Скорости	0.1 узла

Точность может быть изменена в соответствии с политикой гражданского использования GPS

Обозначения на дисплее

Дисплей	LCD с фоновой подсветкой: 4,2 дюйма, 128x64 точек эффективная область просмотра 85,71x54,35 мм
Режимы отображения	Стандартный текст (NAV1), Навигационный графический (NAV2), 3-D HighWay (NAV3), Простая прокладка (PLOT), MOB (Man Over Board)
Отображение информации о местоположении	Широта / долгота с точностью до 0,0001 минуты, преобразование Loran C LOPs, преобразование Лоран LOPs, преобразование Decca LOPs
Постоянная память	200 точек
Память путевых точек	200 точек
Память маршрутов	20 маршрутов (Максимально 400 точек пути)
Сигнализация	Опасность сближения, ошибка ухода с курса, индикатор отклонения от курса, якорная стоянка
Компенсация положения	Широта/Долгота, LOPs, Datum
Магнитная компенсация	Автоматическая и ручная
Электропитание	от 10,8 до 31,2 VDC
Мощность потребления	4.0 Вт или меньше (при 24 VDC)

Окружающая среда

Рабочая температура	Дисплей: от -15° до +55° Антенна: от -25° до +55°
Влагозащита	Дисплей: IPX4 Антенна: IPX6

Входные/Выходные данные

Формат выходных данных (DATA connector)	IEC 61162-1 / NMEA 0183 Ver.1.5 (NMEA1, 2) / CIF / SHIPMATE (AAM, APB, BOD, BWC, DCN, DTM, GBS, GGA, GLC, GLL, GNS, GSA, GSV, MSS, RMB, RMC, Rnn, RTE, SGR, VTG, WDC, WPL, XTE, ZDA)
Формат выходных данных (DATA2 connector)	IEC 61162-1 (AAM, APB, BOD, BWC, DCN, DTM, GBS, GGA, GLC, GLL, GNS, GSA, GSV, MSS, RMB, RMC, Rnn, RTE, SGR, VTG, WDC, WPL, XTE, ZDA)
Формат входных данных	RTCM SC104 Ver.2.0 (DGPS)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стандартная комплектация (KGP-925)


Дисплей	KGP-925	С креплением кронштейна и виниловым покрытием	1
GPS/Глонасс Антенна	MA-620G	С антенным кабелем 10 м. и BNC разъемом	1

Кабель питания постоянного тока, Электромонтажный материал, руководство по эксплуатации

Комплектация (KGP-925)


Соединительный кабель, комплект для монтажа, источник питания, кабель питания, соединительная коробка.
Антенна приема сигналов дифференциальных поправок
BA-02-K/02-KL/02-KS опционально

Подключение

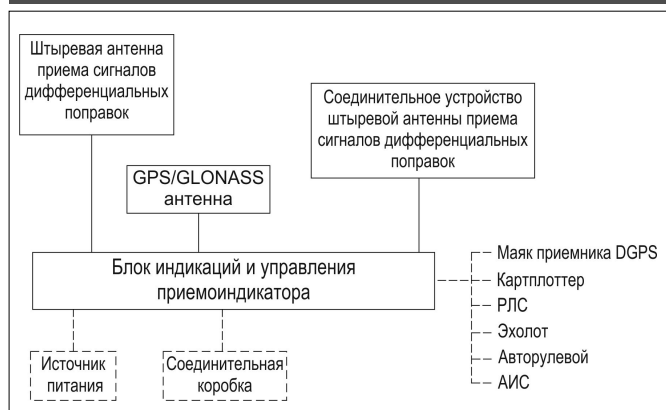


РАЗМЕРЫ И ВЕС

Дисплей

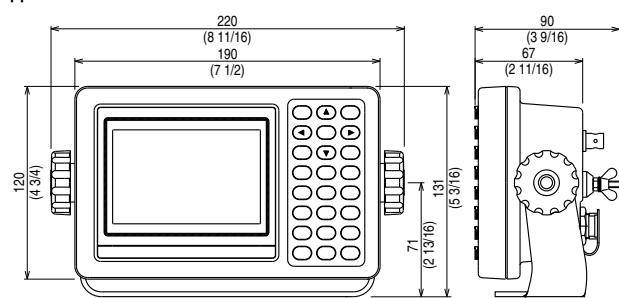


Единица измерения: mm (inch) Вес: 0.86 кг (1.9 lb)

GPS/GLONASS антенна MA-620G



Вес:
0.18 кг (0.40 lb) без кабеля
0.55 кг (1.21 lb) с кабелем (10 м)

Антенна приема сигналов диф. поправок BA-02-K/02-KL/02-KS



Вес:
0.4 кг (0.89 lb) без кабеля
BA-02-K: 0.85 кг (1.9 lb) включая кабель (10 м)
BA-02-KL: 1.2 кг (2.7 lb) включая кабель (15 м)
BA-02-KS: 0.33 кг (0.7 lb) including cable (0.5 м)

KODEN Kodens Electronics Co., Ltd.


Tamagawa Office:

2-13-24 Tamagawa, Ota-ku, Tokyo, 146-0095 Japan

Tel: +81-3-3756-6501 Fax: +81-3-3756-6509

overseas@koden-electronics.co.jp


www.koden-electronics.co.jp



Safety precaution

To ensure proper and safe use of the equipment, please carefully read and follow the instructions in the Operation Manual.

For details, please contact:



Эксклюзивный дистрибьютор

190020, Санкт-Петербург, тел.: +7 (812) 309 46 46
ул. Бумажная, 18А факс: +7 (812) 309 46 36
www.marinetec.com radio@marinetec.com